

# Frischdienst-Kofferaufbauten Typ MKF - L

Frischdienst-Kofferaufbauten Typ MKF - L  
passend auf Fahrgestelle  
3,5 - 5,2 t z. GG



Abbildung kann von der Serienausstattung abweichen

## Technische Daten:

Aufbau, bezogen auf Grundausführung ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausrüstungen

Typ		MKF 34 - L	MKF 38 - L	MKF 41 - L	MKF 45 - L	
F	Aufbaulänge i.L.	ca. mm	3.310	3.710	4.010	4.410
G	Aufbaubreite i.L.	ca. mm	2.040	2.040	2.040	2.040
K	Aufbauhöhe i.L.	ca. mm	1.980	1.980	1.980	1.980
L	Portalbreite i.L.	ca. mm	2.030	2.030	2.030	2.030
M	Portalhöhe i.L.	ca. mm	1.930	1.930	1.930	1.930
D	Gesamtlänge Aufbau	ca. mm	3.450	3.850	4.150	4.550
E	Gesamtbreite Aufbau	ca. mm	2.110	2.110	2.110	2.110
P	Montagerahmenbauhöhe inkl. Boden	ca. mm	280	280	280	280
	Aufbaueigengewicht inkl. Montagerahmen:	ca. kg	605	660	680	725

## Technische Beschreibung:

Konstruktionsänderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten

**Leichtbau-Montagerahmen:** aus Stahl, nach Aufbau-Richtlinien gefertigt.

**Aufbau:** Sandwich-Bauweise mit GFK-Deckschichten sowie **FCKW-freiem PU- Schaumkern**. Elemente ringsum mit GFK- und Aluminiumprofilen ohne sichtbare Verbindungselemente eingefasst.

**Wandstärken:** Boden ca. 40 mm, Seitenwände ca. 30 mm, Vorderwand ca. 40 mm, Dach ca. 40 mm, Rückwandtüren ca. 30 mm

**Boden:** Selbsttragender ISO-Sandwichboden ohne Radkästen. Geräuscharme, rutschfeste Oberfläche mit GFK - Gerstenkornstruktur. **Ausgelegt für Ladegeräte mit zulässiger Achslast bis 250 kg.**

**Vorderwand:** Vorderwandverstärkung ohne Einbauöffnung für Kühlgerät Thermo-King oder

Carrier. Andere Fabrikate auf Anfrage.

**Portal:** in Stahl- Leichtbaukonstruktion, lackiert. Doppelflügelige Rückwandtüren mit 2-fach Spezialabdichtung. Türflügel bis an die Seitenwände voll schwenkbar und seitlich feststellbar. 3 Paar Rückwandscharniere und 1 Paar aufragende Drehstangenverschlüsse aus Edelstahl, blank


**Wandschutz innen:** aus Aluminium, ca. 280 mm hoch, an der Seiten- sowie Vorderwand ca. 4 mm stark aufragend.

**Elektrik:** Es verbleibt die Original LKW-Schlussbeleuchtung.

**Seitenmarkierungsleuchten; 1 Innenleuchte** am Rückwandportal oben.

**Standard-Zubehör:** 1 Paar Kunststoffkotflügel schwarz. 1 Aufstiegstritt hinten rechts. 2 waagerechte Gummipuffer. Inkl. TÜV-Abnahme / Gebühren. Elektrik und Schlussbeleuchtung nach StVZO.

**Farbgebung:** Aufbau komplett eingefärbt reinweiß (ähnlich RAL 9010), Montagerahmen reinweiß RAL 9010.

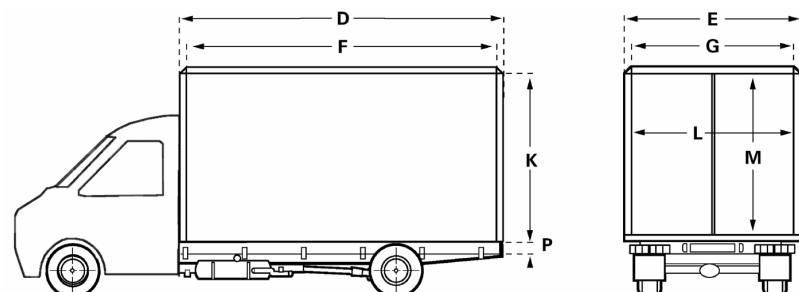

## Zeichnung

Typ MKF - L passend auf Fahrgestelle 3,5 - 5,2 t zGG